

Használati útmutató

VUEROID D20-Q2⁺



2-csatornás QHD / Wi-Fi / GPS / Smart ADAS
menetrögzítő kamera

VUEROID

A készülék helyes használata érdekében kérjük, olvassa el figyelmesen a kézikönyv tartalmát.

Biztonsági információk a használat előtt

Figyelmeztetés

A terméket semmilyen körülmények között ne tegye ki nedvességnek vagy víznek, mert az áramütést vagy tűzveszélyt okozhat.

Vigyázat


Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében a készüléket nem szabad szétszedni, azon semmilyen szervizmunka nem végezhető a hivatalos szerviz kivételével.

Az alábbi esetekben kérjük, forduljon a VUEROID márkaszervizhez:

1. Az egységet eső, víz vagy egyéb folyadék érte.
2. A készülék nem működik megfelelően.
3. A termék működésében, teljesítményében jelentős változás tapasztalható.

A nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokra jótállási kötelezettség nem vonatkozik. A gyártó, az importőr és a forgalmazó nem vállal felelősséget a vezetés közben bekövetkezett személyi vagy tárgyi sérülésekért.

A csomag tartalma



Menetrögzítő kamera



Hátsó kamera



Tápkábel (3m)



Hátsó kamera kábel (6m)




Használati útmutató

Opcionális



microSD kártya
tápkábel




SD kártya adapter és tok



Szivargyújtós

Készülék részei

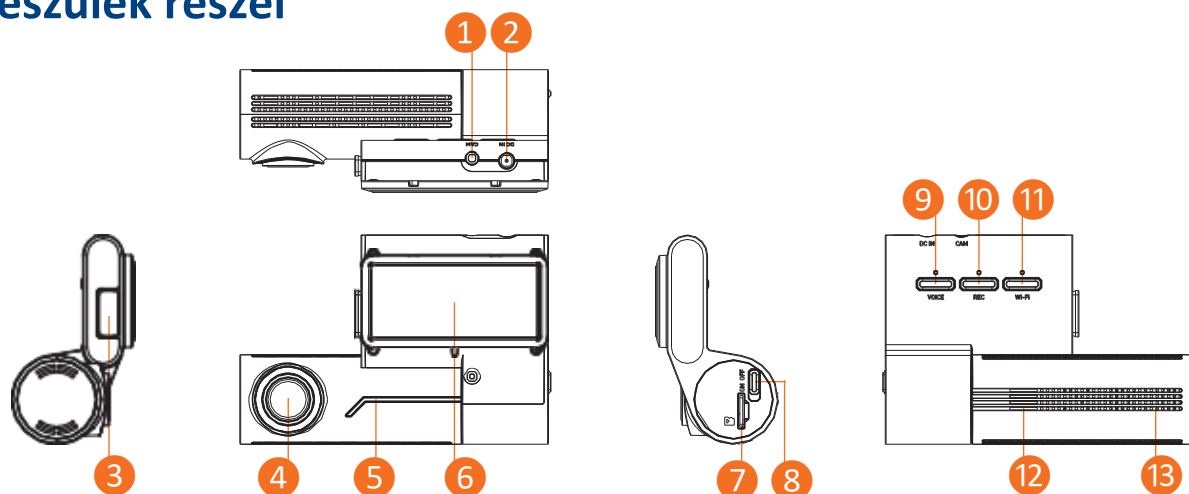

Jelölés	Leírás
1	CAM bemeneti aljzat
2	DC-IN tápcsatlakozás
3	Wi-Fi adapter
4	Kamera objektív
5	Elülső LED
6	Tartókonzol
7	Memóriakártya nyílás
8	Főkapcsoló
9	Hang gomb
10	Kézi felvétel gomb
11	Wi-Fi gomb
12	Hangszóró
13	Mikrofon

⚠ Memóriakártya formázása: Tartsa egyszerre lenyomva a **Hang** és a **Wi-Fi** gombokat több, mint 3 másodpercig.

Főbb jellemzők



QHD felbontás
2560 x 1440



SONY Starvis
képezékelő



ADAS



Sebességmérő kamera
előrejelzés



Night Vision



Wi-Fi



Akkumulátor
védelem



Time Lapse



Intelligens
kártyakezelés







Beépített GPS

Beszereelés

Figyelem

- A készülék leejtés, erős ütődés esetén meghibásodhat.
- A menetrögzítő kamerát biztonságos helyre kell szerelni: nem akadályozhatja a jármű érzékelőit és egységeit, de akadálymentesen kell tudnia felvételt rögzíteni.
- Beépítéskor a jármű motorja legyen leállítva és a gyújtás legyen lekapcsolva.
- A microSD kártyát a tápkábel csatlakoztatása előtt kell a kamerába helyezni.
- A felszerelés helye legyen teljesen tiszta és száraz.
- Ha hosszabb ideig nem használják az autót, a tápkábel legyen lecsatlakoztatva.
- Szélsőségesen magas hőmérséklet esetén javasolt a beltéri parkolás.

1. Menetrögzítő kamera beszerelése

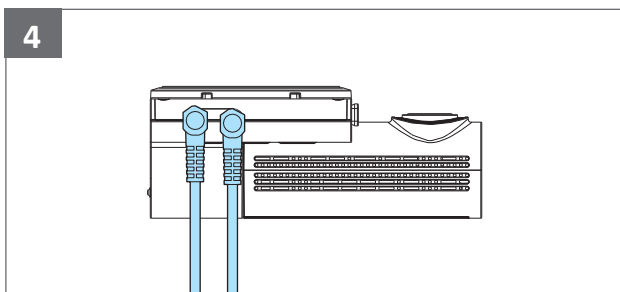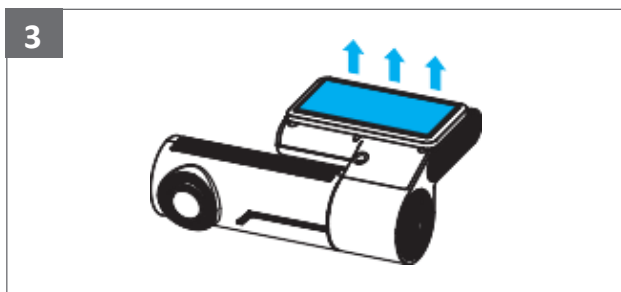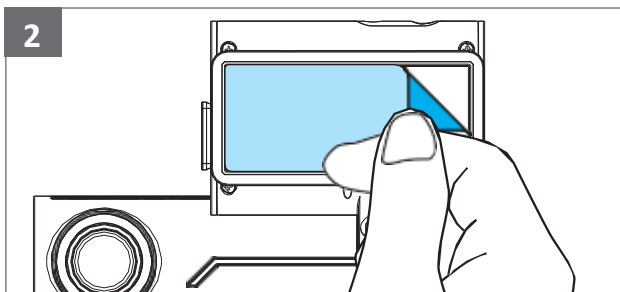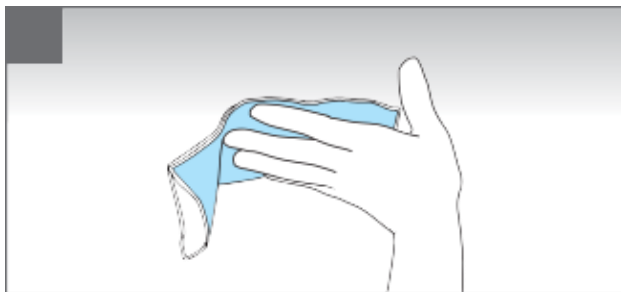


- (1) Alaposan tisztítsa meg a felszerelés helyét, használjon alkoholos tisztítókendőt.
- (2) Távolítsa el a kétoldalas ragasztó védőfóliáját.
- (3) A kamera lencséje a szélvédő felső részére, lehetőség szerint középre kerüljön. Nyomással rögzítse a kamera talpát.
- (4) Csatlakoztassa a hátsó kamerát, végül a tápkábelt.

⚠ Hagyjon elegendő távolságot a meglévő vezetékektől, hogy ne zavarja egyéb eszközök működését (például navigációs rendszerek).

Tudnivalók a memóriakártyáról

- A VUEROID a saját márkás memóriakártyáit ajánlja.
- Az inkompatibilis microSD kártyák használatából eredő hibákért a használó felel.
- Behelyezéskor figyelni kell a helyes irányra. A fém érintkezőkhöz tilos nyúlni.
- A memóriakártya behelyezése, kivétele csak kikapcsolt készüléknél szabad.
- A hibás kezelés következtében fellépő gondokért a használót terheli a felelősség.
- A microSD kártyán lévő felvételeket rendszeresen kell ellenőrizni: mivel igen nagy igénybevételnek kitett kopóeszköz, ezért időközönként cserére lehet szükség.
- A fontos felvételekről biztonsági másolatot kell készíteni másik adathordozóra.

2. Tápkábel bekötése

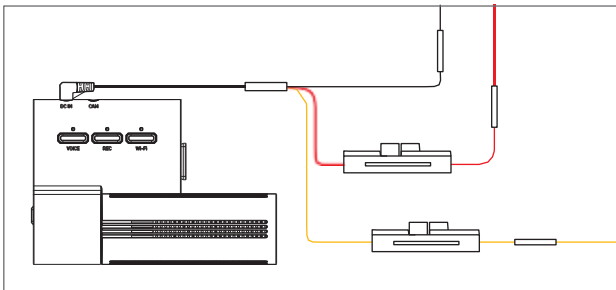




FEKETE: TEST (-)

PIROS: KAPCSOLT (+)

SÁRGA: ÁLLANDÓ (+)

⚠ A beszerelést bízzuk szakemberrel!

3. Hátsó kamera felszerelése

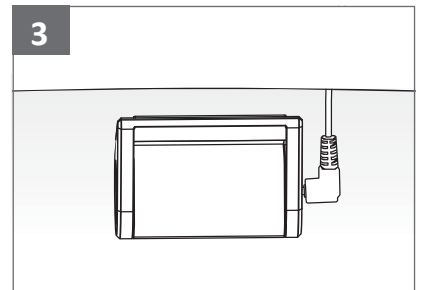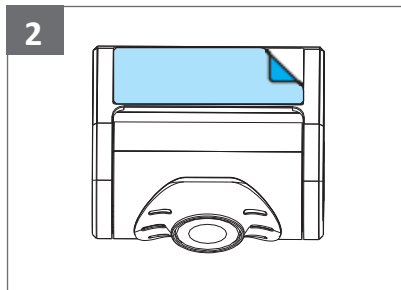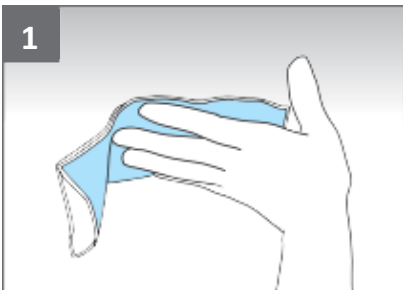

- (1) Alaposan tisztítsa meg a felszerelés helyét, használjon alkoholos tisztítókendőt.
- (2) Távolítsa el a kétoldalas ragasztó védőfóliáját.
- (3) A hátsó kamera lencséje a szélvédő felső részéhez, lehetőség szerint középre kerüljön. Nyomással rögzítse a kamera talpát.
- (4) Csatlakoztassa a kamerához a kábelét.

⚠ A szerelés megkezdése előtt állítsa le a motort, vegye le a gyújtást.

⚠ Bizonyosodjon meg, hogy a kamera akadálytalan kilátását semmi nem zavarja.

Okostelefonos alkalmazás használata (Android/iOS)


1. Az alkalmazás letöltése és telepítése

Keresse meg az ingyenes “VUEROID Dashcam” alkalmazást az App Store-ban (iPhone), a Play Store-ban (Android), majd töltsse le és telepítse telefonjára.

2. Csatlakoztassa a menetrögzítőt az okostelefonhoz Wi-Fi-n


A menetrögzítő kamerán kapcsolja be a Wi-Fi-t a dedikált nyomógommbal.

A telefonja Wi-Fi menüjében megjelenik az SSID (VUEROID_D20-Q2-PLUS_XXXXXX).

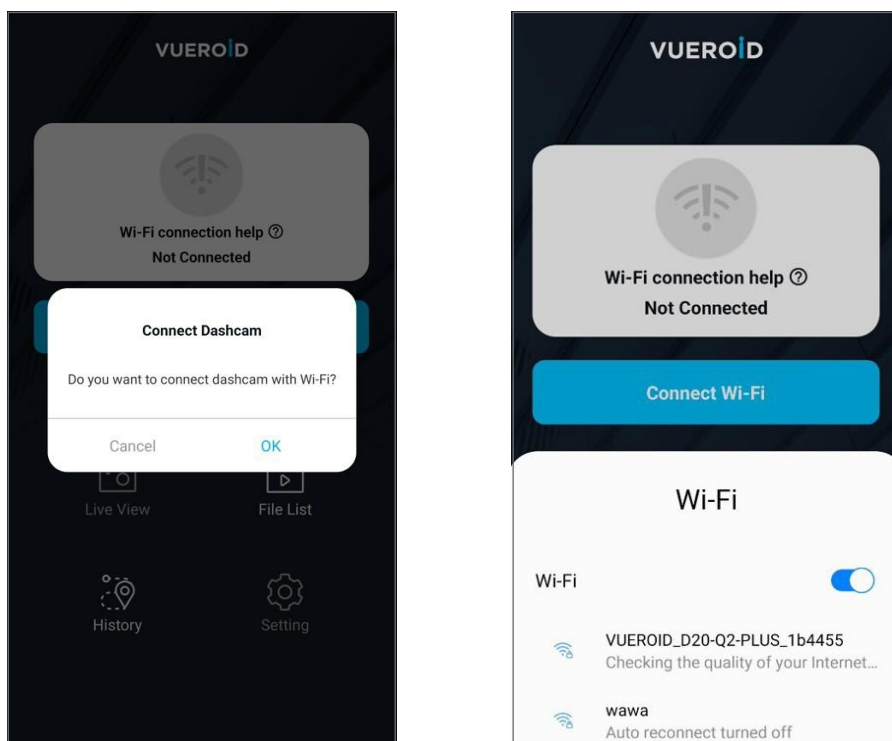


- (1) Nyomja meg az “OK” gombot a felugró “Connect Dashcam” képernyő-ablakban.
- (2) Válassza ki a (VUEROID_D20-Q2-PLUS_XXXXXX)-t az elérhető Wi-Fi hálózatok közül.
- (3) Adja meg a jelszót (alapértelmezett: **12345678**).

3. Alkalmazás kezdőképernyője

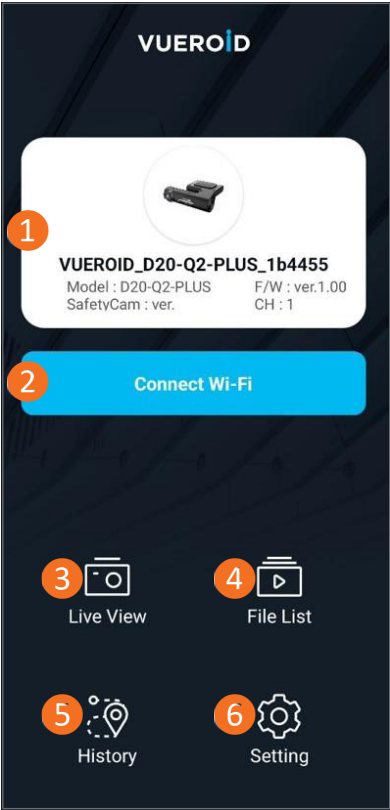


1 Wi-Fi állapot	Csatlakoztatott menetrögzítő információinak megjelenítése.
2 Connect Wi-Fi	Wi-Fi csatlakoztatása és szétkapcsolása.
3 Live View	Első és hátsó élőkép.
4 File List	A rögzített fájlok megtekintése és lejátszása.
5 History	Vezetési előzmények megtekintése.
6 Setting	Készülék beállítások.

4. Élő nézet mód (Live View)

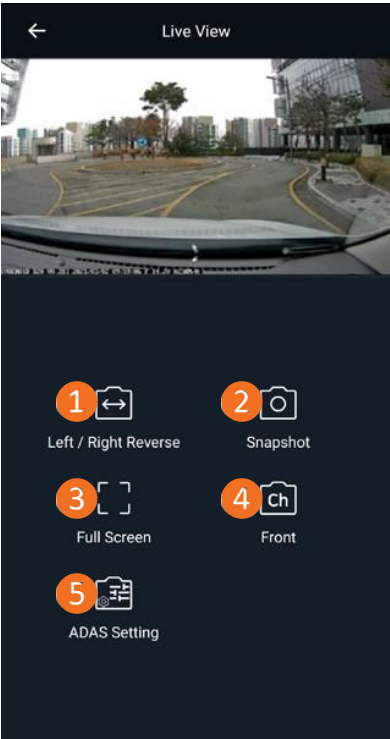

1 Left / Right Reverse	Jobb-bal oldal megfordítása (középtengelyes tükrözés).
2 Snapshot	Állókép rögzítése a videóból.
3 Full Screen	Teljes képernyős megjelenítés.
4 Ch (Front / Rear)	Váltás az első és a hátsó kamera élőképe között.
5 ADAS Setting	Fejlett vezetéstámogató rendszer beállítások.

5. Fejlett vezetéstámogató rendszer beállítások (ADAS)

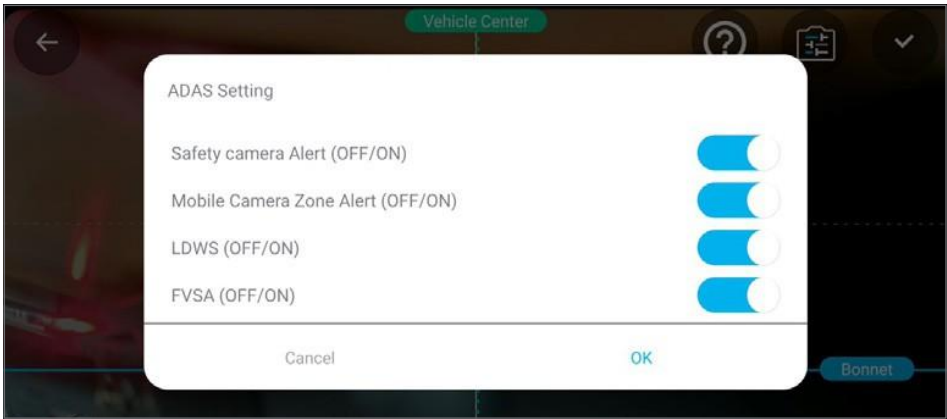

Safety camera Alert ¹⁾	Ki / Be (alapbeállítás: kikapcsolva)
Mobile Camera Zone Alert ²⁾	Ki / Be (alapbeállítás: kikapcsolva)
LDWS ³⁾	Ki / Be (alapbeállítás: kikapcsolva)
FVSA ⁴⁾	Ki / Be (alapbeállítás: kikapcsolva)

1) Safety Camera: Sebességmérő kamera előrejelzés (fixen telepített Traffipax)

2) Mobile Camera Zone Alert: Mobil sebességmérő zóna előrejelzés

3) LDWS (Lane Departure Warning System): Sávelhagyásra figyelmeztetés

4) FVSA (Front Vehicle Start Alarm): Elől haladó jármű elindulására figyelmeztetés

6. Fájlmegjelenítő (File list)



A rögzített videókat a Fájlmegjelenítőben nézheti meg és játszhatja le. A mappákban megjelennek az első és a hátsó kamera videóinak bélyegképei.



1 Drive	Vezetés közben készült felvételek. A készülék 1 perces videókat rögzít, a legrégebbieket folyamatosan felülírva.
2 Event	Eseményérzékeléskor a készülék egy 30 másodperces videót ment: 10 másodperccel az esemény érzékelése előtt kezdve és 20 másodperccel utána zárva.
3 Park	Parkolás közben készült 30 másodperces videók, beleértve a mozgás- és ütközés eseményeket is.
4 Manual	Kézi rögzítéskor 30 másodperces videó készül: 10 mp-el a gomb megnyomása előtt kezdődnek, és 20 mp-el utána érnek véget.
5 Phone	Az okostelefonon tárolt videófelvevételek.

7. Előzmények (History)





Megtekinthetők a vezetési előzmények, például az útvonal hossza, események, rögzítési idő és sebesség. Az adatok nap, hét, hónap és év szerint rendezve is visszanezhetők.

8. Menetnapló (Travel log)

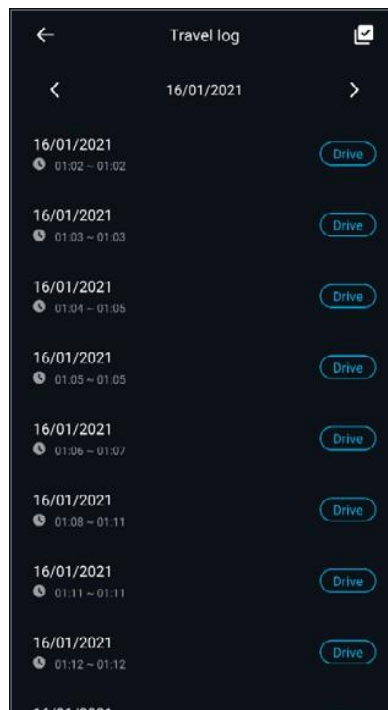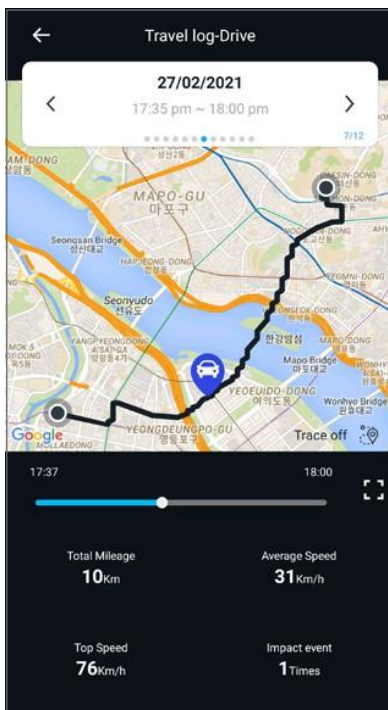


A **Travel log - Drive** nézet megjeleníti a jármű helyzetét a térképen, továbbá a megtett távolságot, a sebességet és az eseményeket. Az adatokat dátum és idő szerint is megtekintheti.

9. Videófelvétel szerkesztés és megosztás

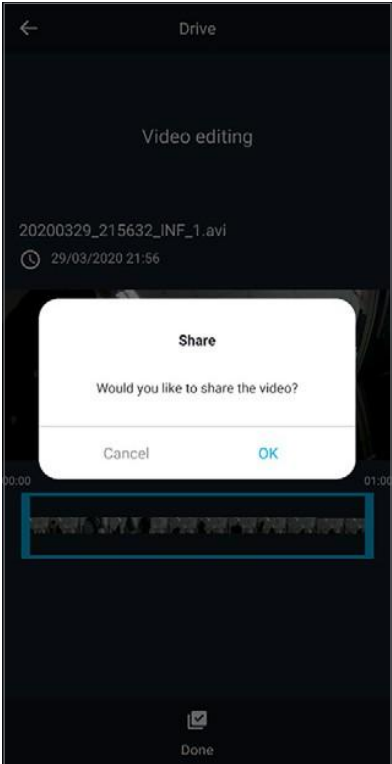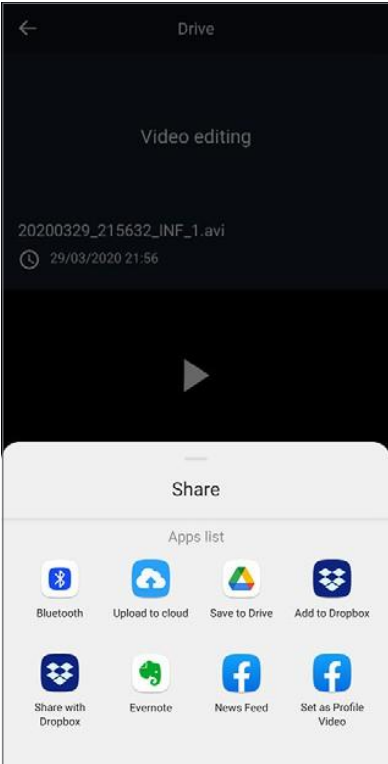

A Fájlmegjelenítőben (File List) szerkeszthetők a rögzített videók. A szerkesztéshez először le kell tölteni a videót okos-telefonra. A szerkesztés után osztható meg a videó, miután a Wi-Fi kapcsolatot bontották a menetrögzítő kamerával.

10. Beállítások

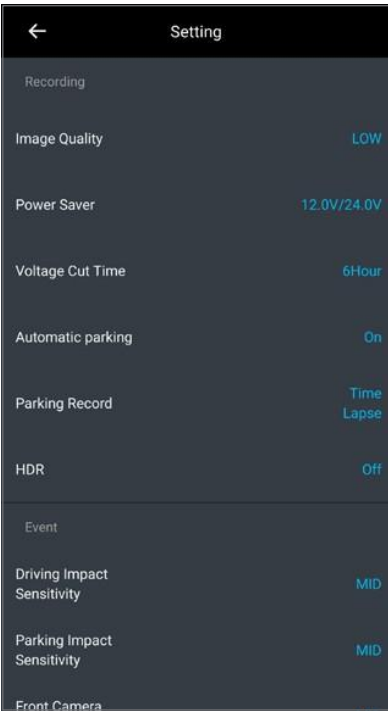

A beállítások módosíthatók a VUEROID Dashcam okostelefonos alkalmazással és a VUEROID Viewer számítógépes programmal.


Recording	Képminőség, energiatakarékos mód, parkolási üzemmód és HDR beállítások.
Event	Parkolás közbeni ütközés- és mozgás-események érzékenysége beállítása.
Sound	A hangfelvételi lehetőségek és a hangszóró hangerejének beállításai.
Time	A standard idő és az aktuális idő beállítása.
Memory	Beállítások a memóriakártya felosztásához és a microSD kártya formázása.
System	Rendszerbeállítások. / Rendszer újraindítás.

VUEROID Viewer szoftver használata PC-n (Windows/MacOS)

1. VUEROID Viewer szoftver letöltése és telepítése

Internet böngészővel letölthető az ingyenes, angol nyelvű VUEROID Viewer szoftver a www.vueroid.com és a www.vueroid.hu honlapokról a D20-Q2+ készülék támogatási oldaláról. A letöltött szoftver kicsomagolás után telepíthető.

2. VUEROID Viewer indítása

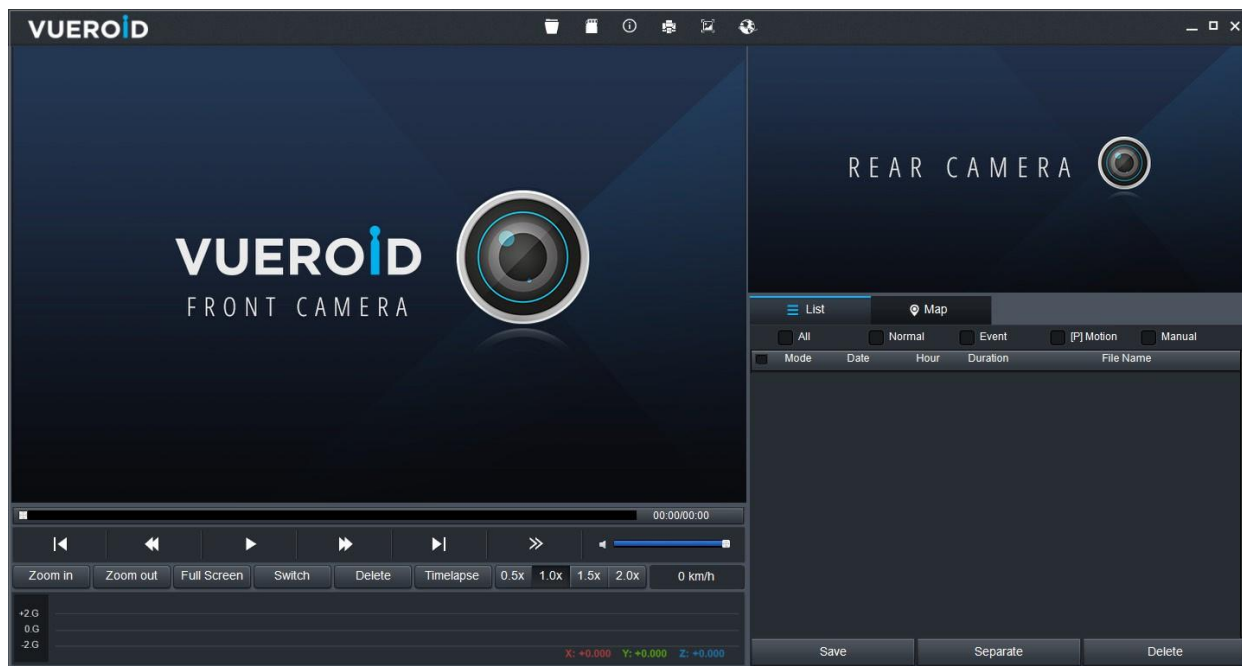

1. Helyezze a menetrögzítőből kivett microSD kártyát számítógépe kártyaolvasójába.
2. Nyissa meg a telepített VUEROID Viewer programot.
3. Kattintson a 'Mappa megnyitása' vagy az 'SD kártya megnyitása' gombra és válassza ki a behelyezett microSD kártyát.
4. A microSD kártyán lévő videófájlok bekerülnek a VUEROID Viewer fájllistájába.
5. Válassza ki a lejátszani kívánt videót.

Termékjellemzők

Megnevezés		Tulajdonság
Kamera	Érzékelő	Első / Hátsó : SONY Starvis (IMX335)
	Felbontás	Első / Hátsó : 2560 x 1440 @ 30fps
	Látószög	Első / Hátsó : (D)145° x (H)115° x (V)62°
Memóriakártya		microSD kártya (16GB / 32GB / 64GB / 128GB / 256GB) *32GB-os tartozékként mellékelve
GPS		Beépített vevőantenna
Wi-Fi		Wi-Fi adapter (USB-s)
LED visszajelzők		Elől: Biztonsági és állapotjelző LED / Hátul: Biztonsági LED
G-szenzor		3-tengelyes gyorsulásérzékelő, +2g / -2g
Hangszóró		Beépített hangszóró (beszédhang, jelzések)
Mikrofon		Beépített mikrofon
Videó formátum		H.264 (High Profile)
Felvételi üzemmódok		Normál / Esemény / Kézi / Parkolás (Mozgás, Time Lapse és Ébresztés alvó módból)
Méretek		Első: 112mm x 72mm x 35mm Hátsó: 52mm x 29mm x 42mm
Súly		Első: 107.5g / Hátsó: 28g
Tápfeszültség		12V ~ 24V DC
Energiafogyasztás		Maximum 5.4W (12V)
Üzemi hőmérséklet		-20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F)
Lekapcsolási hőmérséklet		Körülbelül 70°C (158°F) / Akkumulátor lemerülés megelőzése

Gyakori kérdések

1. Használható a készülék különböző típusú járművekben?

Igen, a készülék használható 12V-os és 24V-os rendszerű járművekben, függetlenül a jármű típusától.

2. Mi az az alacsony feszültség elleni védelem (akkumulátor lemerülésének megelőzése)?

A beállítások (Setting) menüben beállítható egy feszültségérték.

Ha a jármű akkumulátorának feszültsége ezen beállított küszöbérték alá csökken, a menet rögzítő kamera automatikusan kikapcsol.

3. Nem történt ütközés, mégis az eseménymappába (Event) került a videó.

A készülék a G-szenzor segítségével érzékeli az ütközéseket. Eseménymappába kerülhet felvétel például fekvőrendőrrön való áthaladáskor vagy más hasonló rázkódás esetén. A G-szenzor (ütközésérzékelő) érzékenysége módosítható a beállítások menüben (Setting).

4. Nem tudom bekapcsolni a készüléket, vagy folyamatosan újraindul.

Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva.

Ellenőrizze a gépjármű akkumulátorának állapotát.

Ellenőrizze a memóriakártyát; szükség esetén formálja meg, vagy cserélje egy újra.

Előfordulhat, hogy rossz a biztosíték. Ha a probléma a biztosíték cseréje után is fennáll, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Jótállási információ

A VUEROID menet rögzítő kamerákra a jótállás 24 hónap az értékesítéstől számítva.

(A készülékkel szállított VUEROID memóriakártyára a jótállás 6 hónap).

A jótállás nem terjed ki az alábbiakra:

- 1) Felületi, kozmetikai sérülések, úgymint karcolás, horpadás... stb.
- 2) Baleset, rongálás vagy természeti katasztrófa okozta sérülésekre.
- 3) Javításokra, amelyeket nem hivatalos VUEROID szerviz végez.
- 4) A mellékelt tápkábel vagy tartozékok használatának mellőzése miatti károkra.

Firmware frissítés

A használati útmutató és a legfrissebb firmware letölthető a VUEROID és a hivatalos magyarországi forgalmazó honlapjáról.

VUEROiD



www.vueroid.hu